










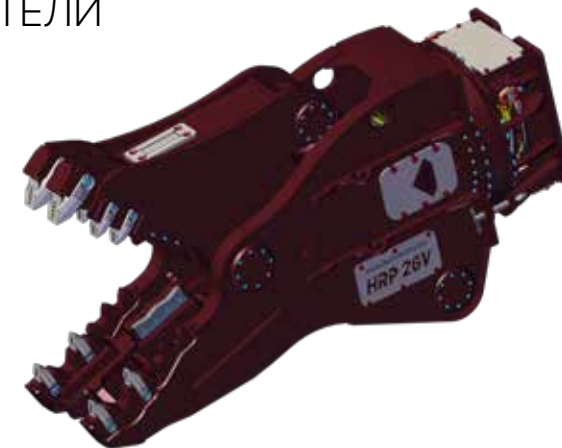


# HRP SERIES

 11 MODELS ROTATING PULVERIZERS FROM 1.120 UP TO 26.400 KGS FOR CARRIERS FROM 9 ~ 250 TONS

 11 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ МАССОЙ ОТ 1120 ДО 26.400 КГ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССОЙ ОТ 9 ДО 250 ТОНН



		HRP-12V	HRP-16V	HRP-20V	HRP-26V	HRP-32V	HRP-42V	HRP-62V	HRP-82V	HRP-120V	HRP-220V	HRP-280V
 (1) Excavatorclass/Класс экскаватора	T.	9 - 12	13 - 15	16 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 50	51 - 67	68 - 85	86 - 130	100 - 200	100 - 250
 Weight/Масса	Kg.	1120	1430	2080	2630	3280	4060	5880	7860	12800	22900	26400
 Jaw opening/Ширина раскрытия	mm.	655	705	745	870	915	980	1120	1320	1700	1900	2050
 Cutter length/Длина ножа	mm.	140	220	220	260	260	260	260	325	500	500	500
 Working pressure/Рабочее давление	Bar	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
 Oilflow at open/close/Расход масла (откр./закр.)	L/min.	150 - 250	180 - 250	180 - 250	200 - 300	250 - 350	300 - 400	400 - 500	450 - 600	500 - 800	900 - 1200	900 - 1200
 Working pressure rotation/Рабочее давление на вращение	Bar	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
 Oilflow rotation/Гидропоток на вращение	L/min.	10	10	10	10	10	10	30	30	50	50	50
 Open/close/Время открытия/закрытия	Sec.	1.4 / 2.7	1.4 / 2.9	2.3 / 2.9	2.9 / 3.9	3.0 / 3.2	3.7 / 3.7	3.2 / 3.5	3.0 / 3.7	4.3 / 4.4	6.9 / 7.0	6.9 / 7.0

(1) Recommended excavator / attachment combination

(1) Рекомендуемый класс экскаватора / подходящее оборудование

Equipped with exchangeable teeth

Оснащены сменными зубьями